



CHIAVE A COMBINAZIONE CMB1

La scheda CMB1, è una chiave a combinazione a 4 cifre permette una volta inserito il codice, di attivare, un relè a doppio scambio in 3 modi diversi impostabili tramite un selettore posto sulla scheda.

Le 3 funzioni sono: veloce, temporizzato e continuativo.

1-Veloce, attiva il relè per un tempo di 2 secondi, (ideale per serrature).

2-Temporizzato, attiva il relè per 60 secondi (modificabile a richiesta).

3-Continuativo, attiva il relè, fino a quando non verrà reinserto il codice.

Veloce: selettore 1 - 2 - 3 OFF.

Temporizzato: selettore 1 OFF- 2 ON – 3 OFF.

Continuativo: selettore 1 OFF – 2 OFF – 3 ON

Sulla tastiera ci sono 2 led, rosso e verde, ad indicare il funzionamento.

Alimentazione a 230 Vca,

Portata in commutazione, massima corrente ai contatti: 16A 250 Vca.

- Impostare nuovo codice:

Spostare su ON 1 del selettore (il led rosso si accende fisso) impostare i 4 numeri del codice (al premere i tasti il led rosso si spegne per mezzo secondo).

Se vengono premuti più di 4 tasti, verranno conteggiati solo i primi 4.


Dopo aver impostato la sequenza riportare il selettore 1 su OFF, il led rosso farà 5 lampeggi per segnalare codice inserito, e come conferma si attiverà il relè per 1 secondo.

Se viene spostato il selettore 1 su OFF prima di aver definito tutti i numeri, viene annullata la programmazione mantenendo il codice precedente.

- Funzionamento

Funzionamento, inserire il codice e premere # (cancelletto),

Per disattivare, inserire il codice e premere * (asterisco).

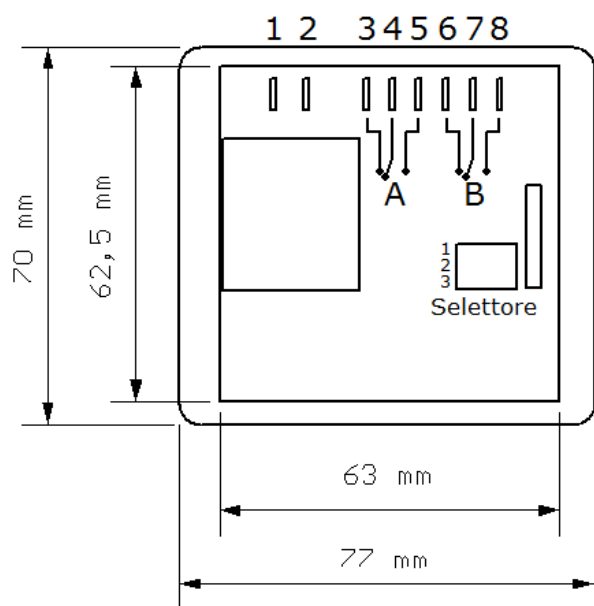

- 1-2 Alimentazione
- 3 Contatto NC sezione A
- 4 Comune sezione A
- 5 Contatto NA sezione A
- 6 Contatto NC sezione B
- 7 Comune sezione B
- 8 Contatto NA sezione B

Altezza: 30 mm