




g.milani soc. coop
 via cavaglietto, 25
 28010 Cavaglio d'Agogna (No)
 P.iva - C.f. 02331140034
 Tel 0322 806820
 Fax 0322 806977
 gmilani@commutatore.com
 www.gmilani.it

COMMUTATORI PER USO PROFESSIONALE

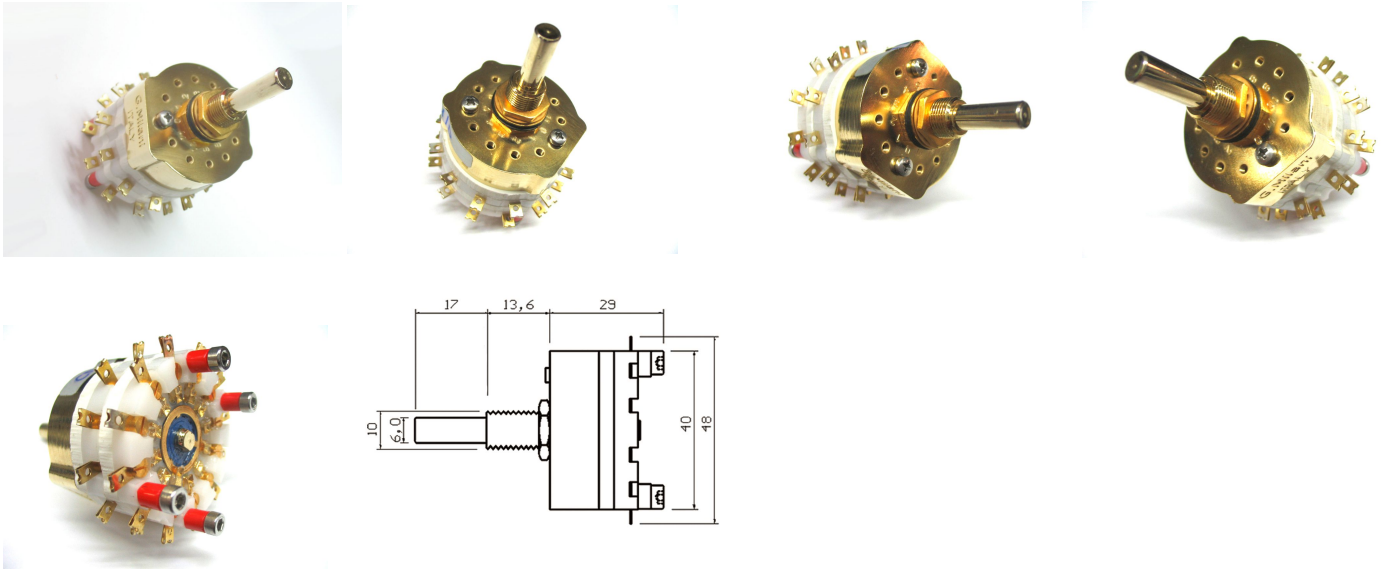

Nuova serie di commutatori per uso elettronico, particolarmente indicati nell'utilizzo di apparecchiature HI.FI. Costruiti artigianalmente e con metodologie altamente professionali, testati e collaudati uno per uno. Il sistema di scatto, leggero ma allo stesso tempo deciso e assolutamente privo di gioco, garantisce una maggior durata nel tempo ed una miglior precisione del contatto.

Il fissaggio dei contatti tramite vite con relativo dado, assicura una miglior chiusura "effetto pinza" ed inoltre permette la sostituzione, qualora gli stessi debbano essere cambiati. Interessante la possibilità di regolare il fine corsa a piacere, in modo da poterli adattare a tutti gli usi.

I materiali usati sono i più nobili del settore.

- Perno, supporto, volano e freno in ottone dorato protetto
- Viti in ottone e acciaio nichelato
- Contatti in bronzo fosforoso dorato
- Supporto contatti e distanziali in resina acetica "delrin naturale"

Diametro alberino 6 mm +/- 0,01

Commutatore a tenuta stagna, con doppio Oring di tenuta sull'alberino
 Contatti dorati bloccati con viti e dadi per un migliore contatto e con possibilità di sostituzione

Contatti non cortocircuitanti (diversamente a richiesta)

Sistema di contatto a pinza dorata

Freno di fine corsa regolabile

Angolo di scatto 30°

Garanzia a vita



MADE IN ITALY

Coppia di scatto 0,75 kgm

Conformità **RohS**: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
Rispetta la direttiva **B.T.** 60947-5-1

Portata in commutazione:	0,5A 230 Vac / 1,5A 30 Vdc
Resistenza di contatto:	< 4,4 mohm (valore massimo sul medio iniziale)
Isolamento tra contatti e massa:	2500 Vac per 1 minuto
Durata	Garanzia a vita

MADE IN ITALY