


G.MILANI S.A.S.
DI TETTONI FABRIZIO & C.
 VIA CAVAGLIETTO, 25
 28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)

P.IVA: 02626650036
 SDI: W7YVJK9
 MAIL: INFO@GMILANI.IT
 PEC: G.MILANISAS@PEC.IT
 TEL: +39.0322.80.68.20

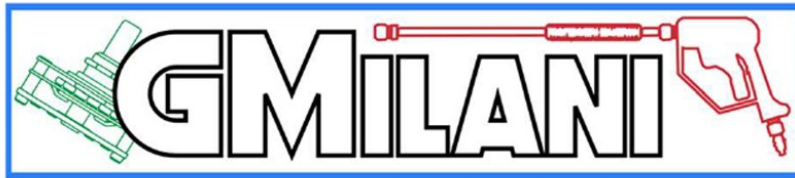

COMMUTATORI A SALDARE – Per piccoli elettrodomestici Modello 13R

Tipo 13R112	1 via, 12 posizioni, scatto 30°
Tipo 13R206	2 vie, 6 posizioni, scatto 30°
Tipo 13R108	1 via, 8 posizioni, scatto 45°
Tipo 13R204	2 vie, 4 posizioni, scatto 45°
Tipo 13R106	1 via, 6 posizioni, scatto 60°
Tipo 13R203	2 vie, 3 posizioni, scatto 60°
Tipo 13R104	1 via, 4 posizioni, scatto 90°
Tipo 13R202	2 vie, 2 posizioni, scatto 90°

Contatti solo non cortocircuitanti.

Sistema di contatto a rullo bilanciato.

Fermo mobile interno, si posiziona in fase di costruzione, il cliente indicherà il numero di posizioni all'ordine.

Coppia di scatto con molla media (standard) 0,8/1,2 Kgcm.



Coppia di scatto con molla dolce (speciale) 0,5/0,7 Kgcm.

Fori dei terminali 0,9x1,8 mm.

Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.

COMMUTATORI CABLATI:

possiamo fornire i commutatori completi di cavo e connettore. Tipo, colore e lunghezza dei cavi, guaine e connettori, tutto a disegno cliente. Lotti minimi 50 pezzi, richiedere preventivo.

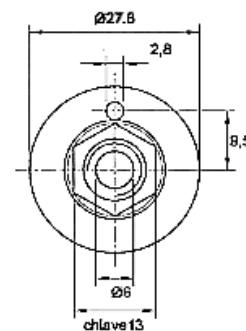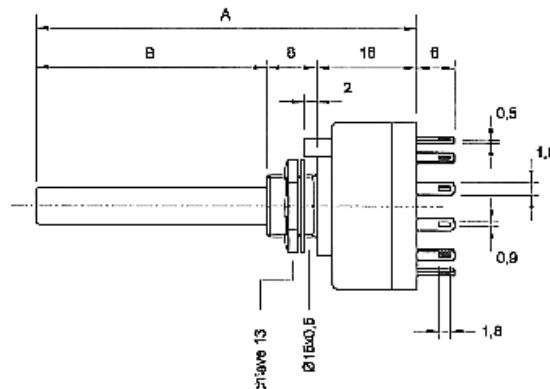

Conformità **RohS**: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva **B.T.** 60947-5-1


Portata in commutazione:	1,5A 230 Vac / 3A 30 Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:	< 9 mohm (valore medio iniziale)
Isolamento tra le vie:	1200 Vac 40x10 ⁹ ohm
Durata	> 30.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)





MADE IN ITALY

G.MILANI S.A.S.
DI TETTONI FABRIZIO & C.
 VIA CAVAGLIETTO, 25
 28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)


P.IVA: 02626650036
 SDI: W7YVJK9
 MAIL: INFO@GMILANI.IT
 PEC: G.MILANISAS@PEC.IT
 TEL: +39.0322.80.68.20

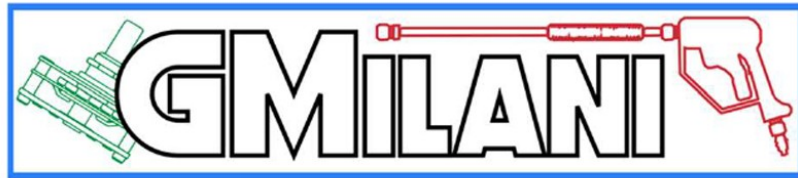


MISURE E CONNESSIONI MODELLO 3R - 13R

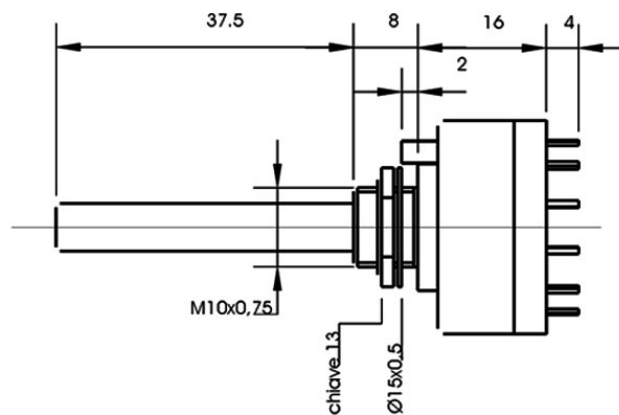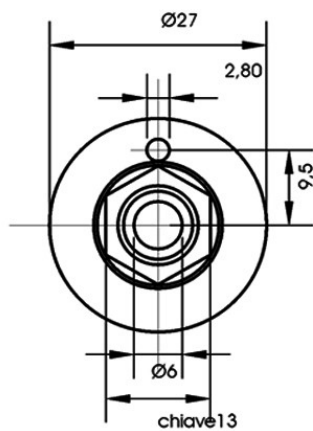


3R112-30




3R106-60




3R104-90




3R206-30



3R203-60



3R202-90

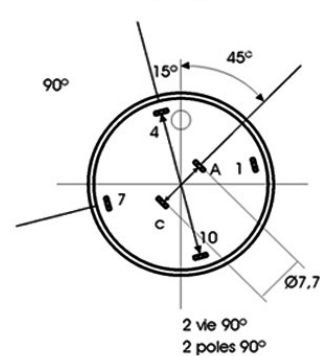

MADE IN ITALY