


G.MILANI S.A.S.
DI TETTONI FABRIZIO & C.
Via CAVAGLIETTO, 25
28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)

P.IVA: 02626650036
SDI: W7YVJK9
MAIL: INFO@GMILANI.IT
PEC: G.MILANISAS@PEC.IT
TEL: +39.0322.80.68.20



RITARDATORE ACCENSIONE CARICO RTD 230

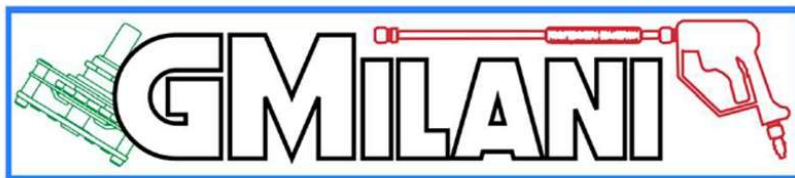

Caratteristiche:

- Alimentazione monofase 230Vac 50/60Hz
- Portata fino a 2A
- Connessioni tramite faston 6,3mm
- Misure ingombro: (L x L x H) 50 x 30 x 18mm
- Peso: 25g
- Normativa CE

Il prodotto è un semplice ritardatore a 230Vac impostato a 3 secondi, viene utilizzato principalmente per ritardare l'accensione dell'elettrovalvola gasolio, oppure dove si necessita creare un ritardo. Si collega semplicemente in serie all'impianto (come un semplice interruttore), quando si darà tensione al circuito, passati 3 secondi si chiuderà attivando il carico collegato, fino a quando non verrà tolta tensione ripristinando il timer.


E' possibile richiedere la versione a 24Vac (RTD24) e 12Vac (RTD12).

Caratteristiche lavorative:


La scheda elettronica viene affogata in resina epossidica per eliminare il problema della polvere e umidità.

POWER INPUT / INGRESSO ALIMENTAZIONE

L
N

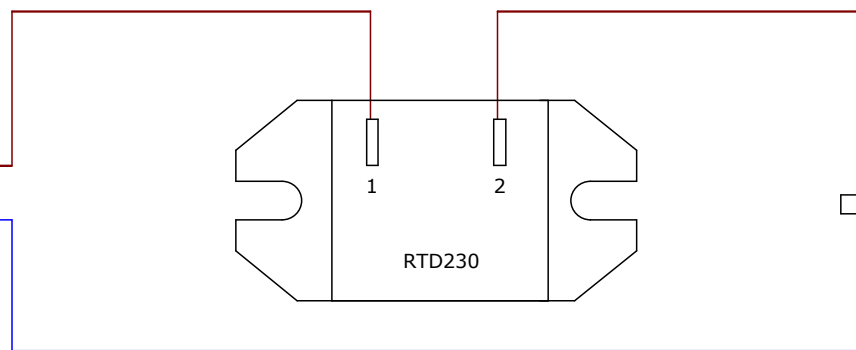

EV1 - Diesel solenoid valve / Elettrovalvola Gasolio

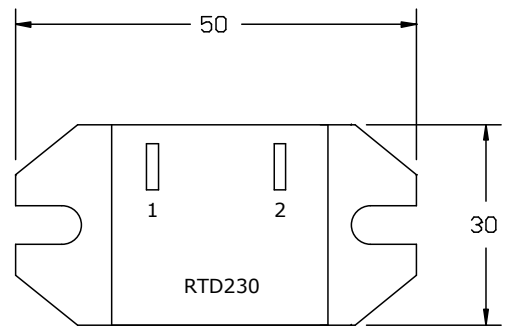

RTD230

REV.	DATE
DESIGNED G.Milani	

G.MILANI S.a.s
DI TETTONI FABRIZIO & C.
VIA CAVAGLIETTO, 25
28010 - CAVAGLIO d'AGOGNA NO (ITALIA)
mail: INFO@GMILANI.IT
tel: +39.0322.80.68.20



SCHEME

CONTRACT: